


## KCT光サービス用 D-ONU（白）注意事項

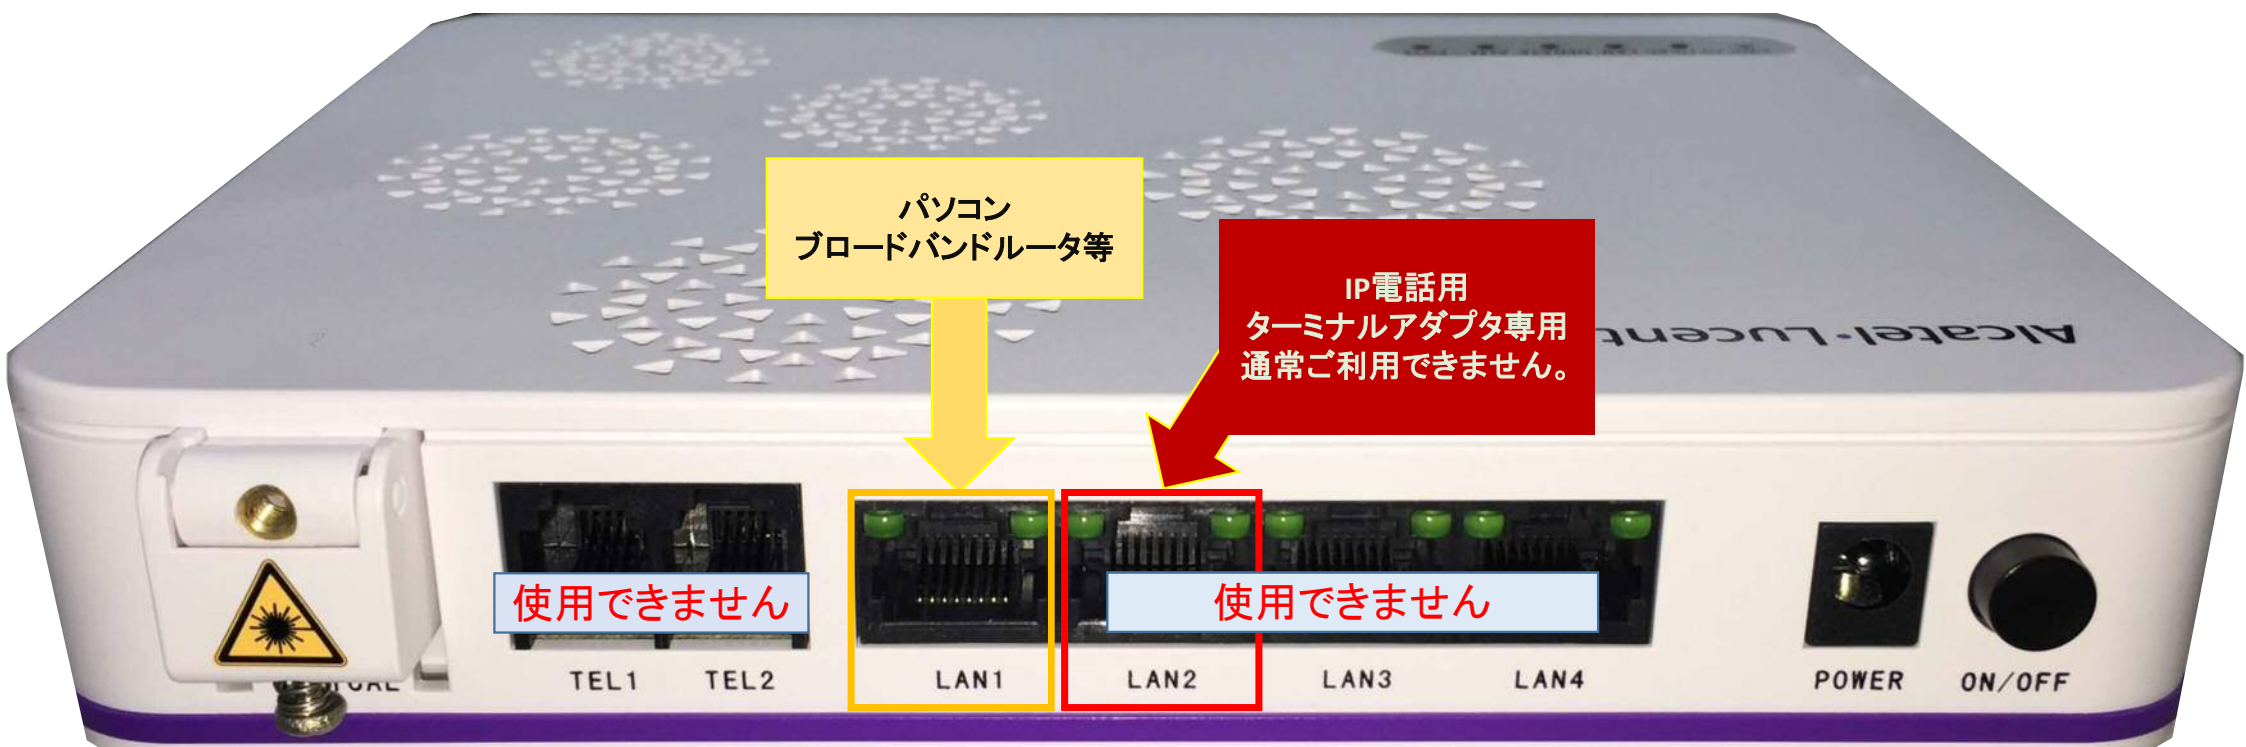

パソコン  
ブロードバンドルータ等

IP電話用  
ターミナルアダプタ専用  
通常ご利用できません。


使用できません

使用できません

※ご注意ください※

D-ONUに接続される、お客様の通信機器をご変更なされた場合、  
最大で30分間通信が出来ない場合がございます。  
また弊社から指示が無い限り **LAN1**のみご利用頂けます。

## KCT光サービス用 D-ONU（黒）注意事項

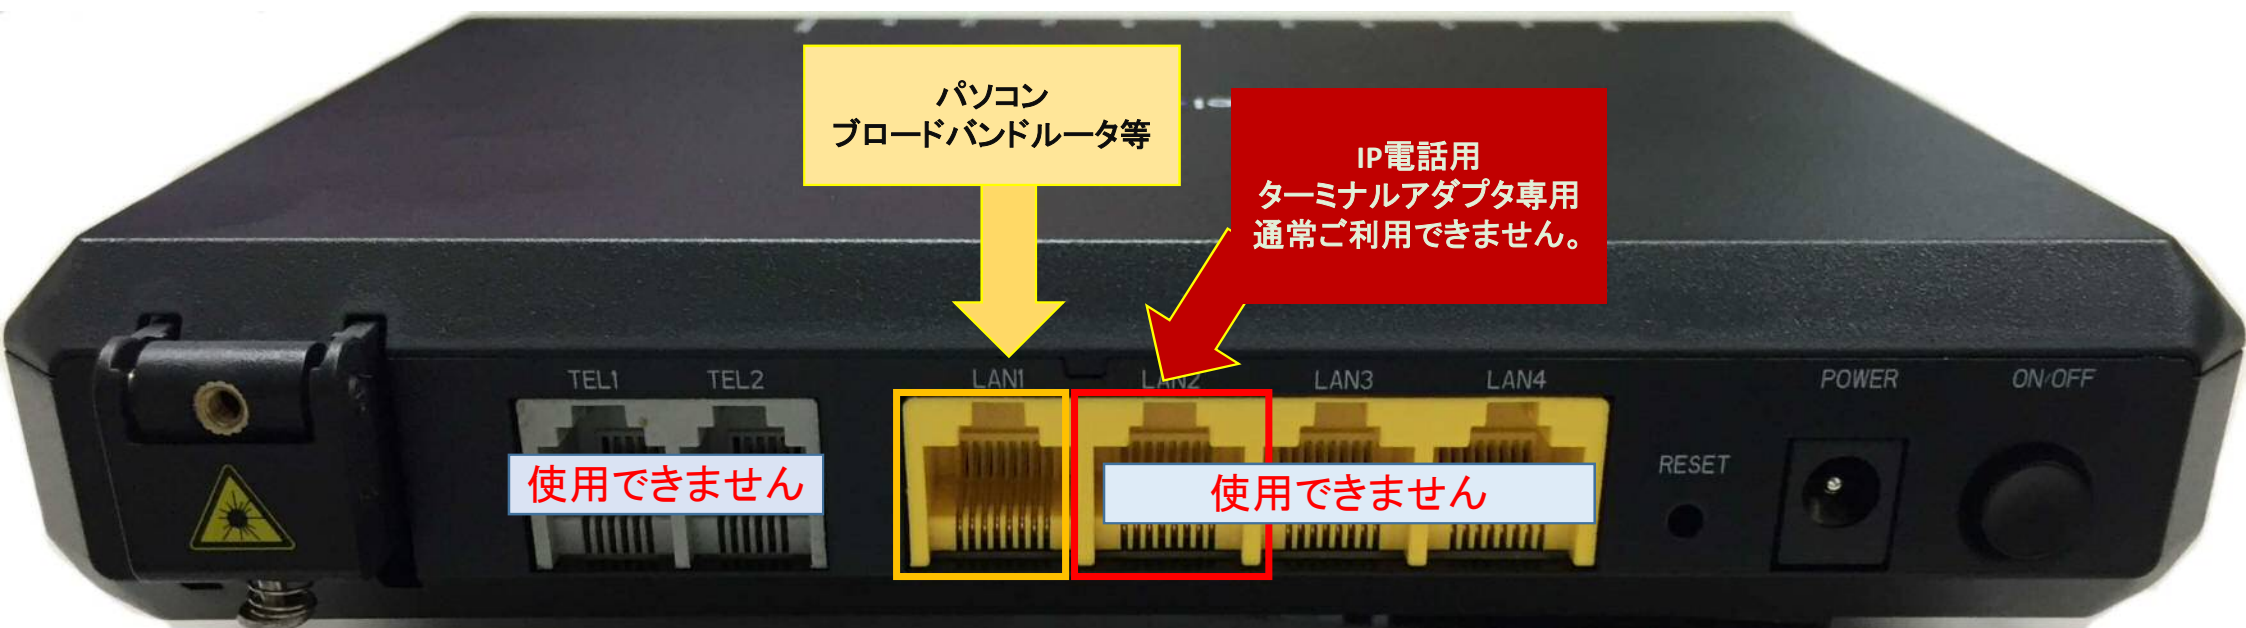

### ※ご注意ください※

D-ONUに接続される、お客様の通信機器をご変更なされた場合、  
最大で30分間通信が出来ない場合がございます。  
また弊社から指示が無い限り **LAN1**のみご利用頂けます。

# 有線・無線 (WiFi) ネットワーク接続構成例

インターネット接続が不安定な場合等、ブロードバンドルータの電源を入れなおしてみてください。

## 上り負ケーブルテレビ 株式会社設備

急角度に折り曲げたり、小さい輪を作る束ね方をしないでください。

光が弱くなりインターネット接続が不安定となります。

光ファイバケーブル

LANケーブル  
(推奨CAT6)


LAN1より  
●責任分界点

D-ONU

## お客様設備

ブロードバンドルータ(初期購入時状態)のままご使用頂くと、**通信が不安定になる場合がございます。**  
製造メーカーのホームページをご確認頂き、ご使用されているブロードバンドルータの**ファームウェア**が、最新のものかどうかご確認ください。  
ご確認方法や、アップデート手順等はルータ付属の説明書・メーカーホームページやサポートにてご確認ください。

ファームウェアや設定等で問題が発生した場合に弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。



WANまたはINTERNETへ

有線または無線  
ブロードバンドルータ

無線電波  
Wifi



スマートフォン  
タブレット



ノートパソコン



NET対応  
テレビ

※Wifi対応モデルもあり



デスクトップ  
パソコン

ブロードバンドルータWAN側の設定について  
**DHCPによるIP自動取得**をご選択ください。  
※ルータご購入時の初期設定状態が大半上記方法になっています。

※必ずルータモード動作でお使いください。

# ネットワーク機器の理想的な電源投入順番

インターネットの上流側機器から順に電源を投入してきます。

1

D-ONUの電源を入れ約2分待ちます。

Optical LEDが緑点灯で起動完了です。


光ファイバケーブル



白・黒 2タイプ

2

ブロードバンドルータの電源をいれ、約2分待ちます。



有線または無線  
ブロードバンドルータ

3

最後に端末の電源を投入します。



スマートフォン  
・  
タブレット



デスクトップ  
パソコン

## D-ONUの電源が入らない場合のチェック項目

電源スイッチが**OFF**になっていませんか？

電源プラグが抜けていませんか？

最後まで強く差し込まれているか  
今一度差し込み直してください。

電源コンセントが抜けていませんか？

